



Stamp Wall X

株式会社三豊工業

本 社：〒421-0121 静岡県静岡市駿河区広野 3-24-4

TEL 054-257-1377 FAX 054-257-2106


岡山営業所：〒700-0975 岡山県岡山市北区今 3-9-11 共同ビル 2F

TEL 086-239-9037 FAX 086-239-9038

四国営業所：〒779-4809 徳島県三好市井川町吉岡 127-3

TEL 0883-76-3077

SAMPLES

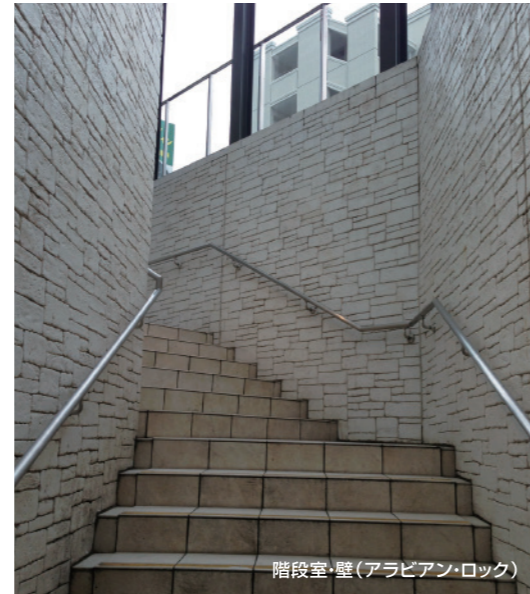

階段室・壁(アラビアン・ロック)

■ スタンプウォールX 一般名称：壁面型押しモルタル工法

スタンプウォールXは壁面に塗りつけたスタンプウォール専用モルタルに石積みやレンガ、木目などの模様をついたスタンプウォール専用の型を押しつけて模様を写し取る工法です。

工業製品で寸分の狂いのないタイルなどと比べ、ある意味、手作りのファジーさやアバウトなところがありますが、そこが逆に手作り感のあるやさしい風合いと魅力となります。

材料を塗りつけて端から順に型押しで模様を写し取るので、広い面積ではひとつひとつ貼っていくタイルや石材に比べ、工期短縮にも貢献します。セメント系材料が塗布できる下地であれば幅広い場所でお使いいただけます。



結婚式場・外壁(アラビアン・ロック)



アパート擁壁(マウンテンロック)



一般住宅・塀(アラビアン・ロック)



マンション(マウンテンロック・ウッドブラック)

主な適応場所

擁壁・公園・店舗内外装・マンション・アパート・テーマパーク・学校・幼稚園・レストラン・ホテル・住宅外構など



公衆トイレ(ウッドブラック)



店舗・基礎(ロックスキン+デザイン目地)



あずまや(ハード・ストーン)



擁壁(キャスルスストーン)



店舗(アラビアンロック)



マンション(クラシックカット)

商業施設・エントランス塀(アラビアン・ロック)
※塀下部・石積み:スコレット工法
床面:スタンプコンクリート

●写真は印刷物ですので実際の色合いとは異なって見える場合がございます。

スタンプウォールXはオーダーメイドのデザインパターンも作成できます。



特注デザインのブリックパターンを作成し、壁面の装飾にご採用いただいた商業施設の事例です。



こちらの事例の仕上げ方法は
カラーコート仕上げ+目地込み仕上げで行われています。



スタンプウォールXはオーダーメイドのデザインパターンも作成できます。



こちらの事例の仕上げ方法は、カラーコート仕上げ+目地込み仕上げで行われています。



施工プロセス（ワイピング仕上げ）

以下の施工方法はスタンプウォールXの標準的なワイピング仕上げの施工方法について、大まかな流れを示したものです。施工箇所や下地の状況、仕上げの方法により施工方法にバリエーションがございます。

1 プライマー塗布



下地壁面とスタンプウォールの接着性を強化するためにプライマーを塗布します。

スタンプウォールXの下地はサンドモルタルまたは左官下地調整モルタルなどを用いて櫛引き仕上げなどを行い上塗り材の食いつきがよくなるような塗り方にておきます。

2 スタンプウォールミックス塗り付け



プライマーが乾いたら、スタンプウォールX専用既調合モルタル『スタンプウォールミックス』に専用カラートナー（無機顔料）と水道水を加え十分に混練し、カラーモルタル化させた後、施工面に塗り付けます。

最初に十分な鏝圧をかけながら薄くしごき塗りを行い、追っかけて所定の厚みまで塗り付けます。

3 スタンプ処理（型押し作業）



塗り付けたスタンプウォールミックスが適度に硬化したらリリースオイル（液体剥離剤）を施工面とスタンプマットに適量噴霧しながら、スタンプマットを壁面に押し付け模様を転写していきます。

そのまま数日間硬化養生させます。



4 カラーリリース水溶液塗布



十分に硬化した施工面にカラーリリース水溶液を刷り込むように塗布します。

5 ワイピング（カラーリリースふき取り）



塗り付けたカラーリリース水溶液が半乾きになった時点で水で濡らしたスポンジ等を使用し仕上がりのイメージに近づけるようにカラーリリースをふき取りながら陰影を調整します。

6 クリアーシールX塗布



施工面が十分に乾燥したら発色性と防汚性を向上させるためクリアーシールXを塗布し完成です。



注意事項

- 以下の条件の場合には施工を延期してください
- 気温が5℃以下の場合
 - 施工後12時間（冬季は24時間）以内に降雨雪の恐れのある場合
 - 冬季、モルタルの凍結が予想される場合

■主な使用材料



スタンプウォールミックス
（既調合ホワイトモルタル）



カラートナー
（無機顔料）



リリースオイル
（液体剥離剤）



カラーリリースパウダー
（着色済み粉末剥離剤）



パウダーブレンダー
（陰影剤分散剤）



クリアーシールX
（表面保護材）

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

スタンウォールX・パターン

スタンダードパターン以外にもオーダーメイドの特注デザインをお作りすることも可能です。お気軽にご相談ください。


STAMPED WALLX PATTERN

壁面を多彩なパターンとカラー・バリエーションで表情豊かに演出します。

*マーク：ステインクリートを使用しております。ステインクリートについてのご説明はスタンプコンクリートのカタログに掲載しておりますのでそちらをご覧ください。

マウンテン・ロック

スタンプウォールミックス塗厚：15mm




アドビバフ ライトブラウン



アラビアン・ロック

スタンプウォールミックス塗厚：15mm





アドビバフ サンドバフ



ウッド・プランク (ふし目/まさ目)

スタンプウォールミックス塗厚：10mm




メープルウッド ライトグレー




ポルトグラニート

スタンプウォールミックス塗厚：10mm




アドビバフ サンドバフ




キャッスル・ストーン

スタンプウォールミックス塗厚：15mm




シルバーグレー ライトグレー



ハード・ストーン

スタンプウォールミックス塗厚：15mm





シルバーグレー ライトグレー ステインカラーコート*
(ダークチョコレート・アンバー・サンドストーン)



*ステインカラーコートを使用したハンドテント仕上げはオプション仕上げとなります。

ロックスキン

スタンプウォールミックス塗厚：10mm




ハーベストサンド メープルウッド



コキーナ

スタンプウォールミックス塗厚：10mm





サンバフ ライトブラウン



玉石

スタンプウォールミックス塗厚：15mm




アドビバフ サンドバフ



クラシック・カット

スタンプウォールミックス塗厚：10mm





サンバフ ライトブラウン





スタンダードブリック


スタンプウォールミックス塗厚：10mm



テラコッタ ライトグレー



テラコッタ ステインカラーコート*
(ダークチョコレート・レッドクレイ)



*目地込み仕上げの事例です

◆スタンプウォール・パターンのラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

スタンダード ベースカラーバリエーション

スタンプウォールミックス ベースカラーバリエーション

スタンプウォールXはスタンプウォール専用既調合モルタル『スタンプウォールミックス』に専用カラートナー（顔料）を混入したカラーモルタルを使用します。

アドビバフ		ハーベストサンド	
サンバフ		ファウン	
シルバークレー		ブラック	
ベッドロック		メープルウッド	
テラコッタ		ブリックレッド	

■カラートナーを混入する前のスタンプウォールミックスはホワイトです。多少骨材の色が見えますがそのままホワイトのベースモルタルとして使用することも可能です。

◆スタンプウォール・パターン・ラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。

用途に応じて選べる仕上げ方のバリエーション

A)ワイピング仕上げ	B)カラーコート仕上げ	C)目地込み仕上げ
スタンプウォール X の標準的な仕上げ方。カラーリリース水溶液を全面に塗り付け、拭き取ることで模様の凹部や目地の奥に自然な陰影ができ、立体感を意図的に強調する仕上げ方です。	ステインカラーコートを吹付けガンなどを使い塗装します。石やレンガの色合いに自然な濃淡や色のバラつきをを比較的簡単に施工仕上げ方です。施工スピードが速い仕上げ方です。	模様が目地にタイルや石材貼りと同様に目地材を塗りこむ仕上げ方です。少し手間はかかりますが、リアルな表情を演出できるハイグレードな仕上げ方です。
■仕上げ方は上記の他にもございます。また、AとC、BとCなどいくつかの仕上げ方を組み合わせて仕上げる事も可能です。		

カラーリリース（陰影用粉末顔料）主にワイピング仕上げで模様の凹部や目地部の陰影を演出します。

アドビバフ	サンバフ	トープ	サンドバフ	セピア	メープルウッド
ライトブラウン	ダークブラウン	テラコッタ	ショコラ	ライトグレー	ダークグレー

ステインカラーコート（浸透性カラーコーティング剤）

コンクリートやモルタルの表面にしみこんで着色するアクリル塗料です。通常の塗料のように塗膜になりにくいので塗装っぽい仕上がりにならずコンクリートやモルタルの素地の質感を生かした着色ができる塗料です。

ホワイト	ナチュラル	アンティークグレー	グレー	イエローオーカー	サンドストーン
ポッターリー	デザートサンド	ライトアドビ	ダークアドビ	パークブラウン	ダークチョコレート
ロダン	ハニー	アンバー	レッドクレイ	ファウン	マーズレッド

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。